

Timbre

Door Chime Series

Tama

ドア専用タイプ

<http://timbre.jp>

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町2-8
TEL 06-6224-4755 FAX 06-6224-4758
info@timbre.jp

ご使用について

- ・音を楽しむデザインアイテムですので、防犯など大きな音を必要とする目的には適していません。
- ・ドアの揺れにより音が鳴る商品ですので、あまりにも緩やかな開閉では鳴らない場合があります。
- ・ドアクローザー付きの扉は、閉まるスピードを調整する事で鳴り方を変えられる場合があります。(web 参照)
- ・まれに、木玉が斜めになる等正常な動きをしない場合がありますが、その際は木玉を直接前後左右にゆすって、正しい状態に戻してご使用ください。


ご注意

- ・マグネットは非常に強力な物を使用しています。電子機器などを近づけると、破損させる恐れがあります。
- ・デリケートな商品ですので、落下させると破損や事故の恐れがあります。お取り扱いにご注意ください。

本体の取り付け方

- 扉の開閉時に本体が障害物に当たらず、出入りの邪魔にならない場所へお取り付けください。
- ベルと木玉の位置が【図1】の様になっていて、【図2】のように手に持ち、それぞれがユラユラと自然に揺れる事

【図1】

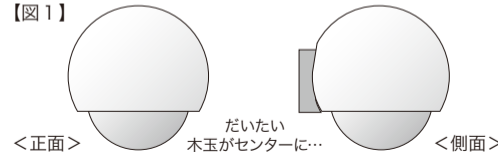

を確認して、ドアに取り付けます。取付後、きちんと音が鳴る様、本体の角度を微調整してからご使用ください。

<鉄製扉の場合>

- ・ベース裏側がマグネットですので、マンションなどの鉄製の扉にはそのまま取り付けていただけます。

<鉄製以外の扉の場合>

- ・まず、下地の汚れを濡れ雑巾でこすり落とし、乾いた雑巾で残った水気をしっかりと拭き取ってください。

【図2】



- ・付属の両面テープを付属の鉄プレートに貼り付けて、本体を取り付ける位置に、先に貼り付けてください。
- ・木製扉の場合、両面テープだけではなく、出来るだけ付属ビスを併用する事をおすすめします。その際、必ず下穴を開けてからビスをねじ込んでください。
- ・ざらついた下地では十分な粘着力が発揮できない場合があります。
- ・鉄プレート接着後は、必ず **24 時間以上経過**してから商品をお取り付けください。(実用強度の発揮には 24 時間程度必要になります。)

Spec

Size : 約 W64×H63×D67mm

Weight : 約 120g

Material : 上部 : アルミ鋳物【富山県高岡製】

下部 : メープル (ホワイト・オフグリーン・オレンジ)

ウォールナット (ライトブルー・ダークブラウン)

【北海道旭川製】

Magnet : ネオジウム φ10×5mm 2個

付属 非鉄扉用プレート

Size : t1×W22×H35mm

Material : 鉄

両面粘着テープ・ビス付き